HSM®

Great Products, Great People.

Distruggidocumenti HSM SECURIO

Panoramica dei prodotti

www.hsm.eu

Distruggidocumenti HSM SECURIO

Assolutamente sicuri ed ecosostenibili.

Sei alla ricerca di qualità, durevolezza e design? I distruggidocumenti HSM sono la soluzione perfetta per le tue esigenze e sono di altissima qualità. Robusti, durevoli e particolarmente sostenibili. Prodotti secondo i più alti standard applicabili, costruiti per durare con materiali in gran parte riciclabili e ampia disponibilità di pezzi di ricambio di nostra produzione.

green choice

Made in Germany

Giusti per l'ambiente – giusti per te

5 year warranty

3 year warranty

5 anni di garanzia sui distruggidocumenti HSM SECURIO serie C, B e P nei livelli di sicurezza da P-2 a P-5 secondo ISO/IEC 21964 (DIN 66399).

3 anni di garanzia su tutti gli altri distruggidocumenti HSM SECURIO.

energy efficient

Non consumano corrente nella modelità standby: i distruggidocumenti HSM SECURIO C14, C16 e AF100.

EcoSmart: Consumo di energia estremamente ridotto, solo 0,1 W in stand-by, per distruggidocumenti HSM SECURIO AF150 fino AF500 e C18 fino P44i.

cutting roller warranty

Garanzia a vita sugli alberi da taglio dei distruggidocumenti HSM SECURIO con livelli di sicurezza da P-2 a P-5.

BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL

Siamo molto orgogliosi della certificazione di qualità Blue Angel, scopri di più su: www.blauer-engel.de/uz174

Product finder

Piccoli uffici
1 - 3 utenti
fino a19 fogli, DIN A4
fino a 25 l volume di raccolta

Uffici
1 - 5 utenti
fino a 27 fogli, DIN A4
fino a 82 l volume di raccolta

Grandi uffici
5 - 8 utenti
fino a 37 fogli, DIN A4
fino a 130 l volume di raccolta

Dipartimenti
8 - 15 utenti
fino a 79 fogli, DIN A4
fino a 205 l volume di raccolta

Quanto è elevato il livello sicurezza necessario per i tuoi supporti dati?

- P-2
- P-4 — **conformi al GDPR**
- P-5 — **conformi al GDPR**
- P-6 — **conformi al GDPR**
- P-7 — **conformi al GDPR**

Per essere conforme al GDPR usa il livello di di sicurezza P-4 o superiore.

Puoi trovare i materiali di consumo dedicati su www.hsm.eu

HSM SECURIO serie C

Piccoli uffici

Salvaspazio, efficiente e sicura. La serie C si distingue per il suo accattivante design compatto e la facilità d'uso. Perfetta per la distruzione dei documenti in ufficio e in casa.

- La tecnologia anti inceppamento con funzione di reverse automatico previene il blocco della carta.
- Facilità di svuotamento del contenitore di raccolta grazie all'unitá di taglio removibile, HSM SECURIO C14 / C16.
- Spia e spegnimento automatico a contenitore pieno, svuotamento agevole, HSM SECURIO C18.
- Indicazione del livello di riempimento, a partire da HSM SECURIO C16.
- Un display LED mostra lo stato operativo, HSM SECURIO C18.

1. Funzionamento silenzioso per il minimo rumore nei luoghi di lavoro.
2. La pressione sull'elemento di sicurezza fa spegnere l'apparecchio automaticamente.
3. l'apparecchio automaticamente si avvia quando la carta viene inserita e si arresta dopo la frantumazione.

Scopri di più,
scannerizza il QR-Code.

Modello	HSM SECURIO C14		HSM SECURIO C16		HSM SECURIO C18	
Settore d'impiego	Casa e piccoli uffici fino a 3 utenti		Casa e piccoli uffici fino a 3 utenti		Casa e piccoli uffici fino a 3 utenti	
Tipo di taglio	Strisce	Frammenti	Strisce	Frammenti	Strisce	Frammenti
Dimensioni di taglio in mm / Codice	3,9 / 2250111	4 x 25 / 2253111	5,8 / 1901111 3,9 / 1900111	4 x 25 / 1902111	5,8 / 1911121 3,9 / 1910121	3,9 x 30 / 1913121 1,9 x 15 / 1912121
Livello di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Materiale distruttibile	P-2/T-2/E-2	P-4/T-4/E-3/F-1	P-2/T-2/E-2 P-2/T-2/E-2	P-4/T-4/E-3/F-1	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/T-2/E-2	P-4/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2
Capacità di taglio in fogli DIN A4 80 g/m² (70 g/m²)	10-12 (12-14)	5-6 (6-7)	15-17 (16-18) 12-14 (13-15)	6-7 (7-8)	17-19 (19-20) 13-15 (14-16)	8-9 (10-11) 6-7 (8-9)
Rumorostità minima in dB(A) funzionamento a vuoto	55	55	55	55	55	55
Larghezza di entrata in mm	225	225	225	225	230	230
Potenza del motore in W	160	160	185	185	360	360
Dimensioni (L x P x A) in mm	366 x 258 x 405		366 x 258 x 455		365 x 280 x 542	
Peso in kg	4	5	4	5	10	11
Capacità contenitore in l	20	20	25	25	25	25

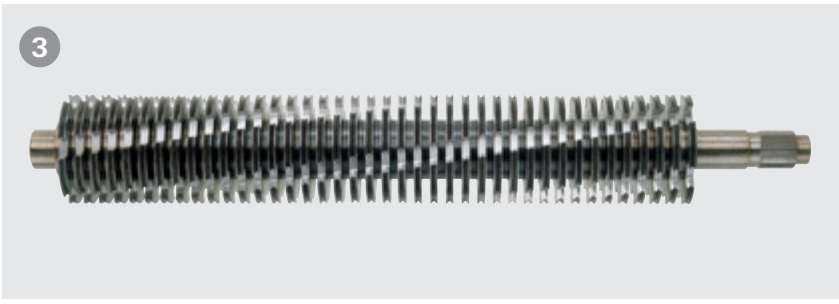

HSM SECURIO serie B

Uffici

Risparmio energetico, affidabilitá e versatilitá. Questa serie offre soluzioni per postazioni operative e piccoli gruppi di lavoro.

- L'elemento di sicurezza impedisce l'alimentazione involontaria.
- Robusto mobile in legno, il sacco di raccolta estraibile e riutilizzabile può essere comodamente prelevato e svuotato, a partire da HSM SECURIO B26.
- Mobile, trasportabile su ruote, a partire da HSM SECURIO B24.
- L'oliatore esterno assicura prestazioni di taglio costantemente elevate, disponibile sui modelli con taglio a frammenti, a partire da HSM SECURIO B24.

1. Il potente motore garantisce il funzionamento a ciclo continuo.

2. Spia e spegnimento automatico a contenitore pieno, svuotamento agevole

3. Gli alberi di taglio in acciaio massiccio temprato a induzione sono resistenti ai punti metallici ed ai fermagli e garantiscono una lunga durata.

Scopri di più, scannerizza il QR-Code.

Modello	**HSM SECURIO B22**		**HSM SECURIO B24**		**HSM SECURIO B26**		**HSM SECURIO B32**	
Settore d'impiego	Uffici fino a 5 utenti		Uffici fino a 5 utenti		Uffici fino a 5 utenti		Uffici fino a 5 utenti	
Tipo di taglio	Strisce	Frammenti	Strisce	Frammenti	Strisce	Frammenti	Strisce	Frammenti
Dimensioni di taglio in mm / Codice	5,8 / 1831121 3,9 / 1830121	3,9 x 30 / 1833121 1,9 x 15 / 1832121 0,78 x 11 / 1835121	5,8 / 1781111 3,9 / 1780111	4,5 x 30 / 1783111 1,9 x 15 / 1782111 0,78 x 11 / 1785111 1 x 5 / 1784111	5,8 / 1801111 3,9 / 1800111	4,5 x 30 / 1803111 1,9 x 15 / 1802111 0,78 x 11 / 1805111 1 x 5 / 1804111	5,8 / 1821111 3,9 / 1820111	4,5 x 30 / 1823111 1,9 x 15 / 1822111 0,78 x 11 / 1825111 1 x 5 / 1824111
Livello di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Materiale distruttibile	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/T-2/E-2	P-4/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3
Capacità di taglio in fogli DIN A4 80 g/m² (70 g/m²)	17-19 (22-24) 13-15 (16-18)	9-11 (12-14) 7-9 (9-11) 4-5 (5-6)	25-27 (28-30) 19-21 (22-24)	14-16 (17-19) 9-11 (11-13) 6 (7) 4 (5)	25-27 (28-30) 19-21 (22-24)	14-16 (17-19) 9-11 (11-13) 6 (7) 4 (5)	25-27 (28-30) 19-21 (22-24)	14-16 (17-19) 9-11 (11-13) 6 (7) 4 (5)
Rumorostità minima in dB(A) funzionamento a vuoto	57	57	54	54	55	55	56	56
Larghezza di entrata in mm	240	240	240	240	310 / DIN A3	310 / DIN A3	310 / DIN A3	310 / DIN A3
Potenza del motore in W	440	440	610	610	610	610	610	610
Dimensioni (L x P x A) in mm	375 x 310 x 600		395 x 317 x 605		497 x 397 x 676		497 x 398 x 793	
Peso in kg	11	13 / 12 / 12	15	19 / 16 / 21 /21	24	26 / 27 / 28 / 28	26	27
Capacità contenitore in l	33	33	35	35	55	55	82	82

HSM SECURIO serie B
Grandi uffici

Eleganti, affi dabili e potenti. Questa serie offre soluzioni per postazioni operative e piccoli gruppi di lavoro.

- Gli alberi di taglio in acciaio massiccio temprato a induzione sono resistenti ai punti metallici ed ai fermagli e garantiscono una lunga durata.
- Con il tasto multifunzione, l'apparecchio può essere utilizzato in modo intuitivo.
- L'elemento di sicurezza impedisce l'alimentazione involontaria.
- Mobile, trasportabile su ruote.

1. Dopo avere aperto lo sportello, il sacco di raccolta estraibile o la scatola di cartone e riutilizzabile può essere comodamente prelevato e svuotato.
2. Il potente motore garantisce elevate prestazioni di taglio ed un affidabile funzionamento a ciclo continuo.
3. Una fotocellula integrata avvia automaticamente l'apparecchio e lo arresta dopo la frantumazione.

Scopri di più, scannerizza il QR-Code.

Optional
L'oliatore esterno assicura prestazioni di taglio costantemente elevate., Codice + O (tutte le varianti a frammenti)

Modello	**HSM SECURIO B34**		**HSM SECURIO B35**	
Settore d'impiego	Grandi uffici fino a 8 utenti		Grandi uffici fino a 8 utenti	
Tipo di taglio	Strisce	Frammenti	Strisce	Frammenti
Dimensioni di taglio in mm / Codice	5,8 / 1841111 3,9 / 1840111	4,5 x 30 / 1843111 1,9 x 15 / 1842111 0,78 x 11 / 1845111 1 x 5 / 1844111	5,8 / 1921111 3,9 / 1920111	4,5 x 30 / 1923111 1,9 x 15 / 1922111 0,78 x 11 / 1925111 1 x 5 / 1924111
Livello di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Materiale distruttibile	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3
Capacità di taglio in fogli DIN A4 80 g/m² (70 g/m²)	30-32 (35-37) 25-27 (28-30)	20-22 (20-24) 13-15 (13-16) 8 (9) 5 (6)	35-37 (40-42) 26-28 (30-32)	21-22 (24-26) 14-15 (16-18) 9 (10) 5 (6)
Rumorosità minima in dB(A) funzionamento a vuoto	56	56	56	56
Larghezza di entrata in mm	310 / DIN A3	310 / DIN A3	400 / DIN A3	400 / DIN A3
Potenza del motore in W	700	700	700	700
Dimensioni (L x P x A) in mm	541 x 439 x 845		620 x 525 x 870	
Peso in kg	35	42	48	54 / 53 / 54 / 54
Capacità contenitore in l	100	100	130	130

Questi supporti dati possono essere distrutti:

Informazioni in formato originale, ad es. carta

ad es. CD/DVD, Blu ray

ad es. carte di credito o d'identificazione con banda magnetica

ad es. chiavette USB, smart card ad es. SD, schede di memoria di fotocamere digitali

ad es. pellicole, lucidi

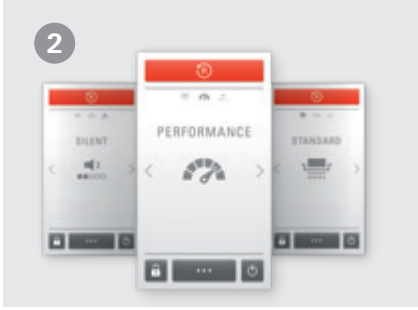



Super Silenziosi

solo 45 dB(A) in modalità silenziosa

HSM SECURIO serie P
Dipartimenti

Distruzione dei dati al massimo livello. Innovativo sistema di trasmissione e operativitá IntelligentDrive – performance fino al 40 % piú elevate, sistema anti inceppamento intelligente e minima rumorositá.

- Sistema di prevenzione degli inceppamenti intelligente. La macchina riconosce rapidamente se è stata inserita troppa carta e previene autonomamente Il blocco.
- Il potente motore garantisce il funzionamento a ciclo continuo.
- La pressione sull'elemento di sicurezza fa spegnere l'apparecchio automaticamente.
- Dopo avere aperto lo sportello, il sacco di raccolta estraibile e riutilizzabile può essere comodamente prelevato e svuotato.
- I distruggidocumenti con taglio a frammenti sono equipaggiati con un oliatore automatico integrato. Ciò garantisce sempre elevate prestazioni di taglio.
- Mobile, trasportabile su ruote.

1. Utilizzo intuitivo e selezione dei menu tramite display touch ad alta definizione.
2. IntelligentDrive: Silent, Standard e Performance per distruggere i dati in maniera efficace e confortevole.
3. Fino al 30 % più silenzioso rispetto alla modalità standard.

Scopri di più, scannerizza il QR-Code.

Optional
Gruppo lame per CD separato, dimensioni di taglio 4 x 7 mm "C"
Gruppo lame OMDD-CD separato, dimensioni di taglio 2 x 2 mm "M"
Gruppo lame OMDD-CD separato + riconoscimento degli elementi in metallo "N"

Modello	**HSM SECURIO P36i**		**HSM SECURIO P40i**		**HSM SECURIO P44i**	
Settore d'impiego	Dipartimenti da 8 a 15 utenti		Dipartimenti da 8 a 15 utenti		Dipartimenti da 8 a 15 utenti	
Tipo di taglio	Strisce	Frammenti	Strisce	Frammenti	Strisce	Frammenti
Dimensioni di taglio in mm / Codice	5,8 / 1851121 3,9 / 1850121	4,5 x 30 / 1853121 1,9 x 15 / 1852121 0,78 x 11 / 1855121 1 x 5 / 1854121	5,8 / 1881121 3,9 / 1880121	4,5 x 30 / 1883121 1,9 x 15 / 1882121 0,78 x 11 / 1885121 1 x 5 / 1884121	5,8 / 1871121 3,9 / 1870121	3,9 x 40 / 1873121 1,9 x 15 / 1872121 0,78 x 11 / 1875121 1 x 5 / 1874121
Livello di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Materiale distruttibile	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/O-4/T-5/E-4/F-2 P-6/T-6/E-5/F-3 P-7/F-3	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/O-4/T-5/E-4/F-2 P-6/T-6/E-5/F-3 P-7/F-3	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/O-4/T-5/E-4/F-2 P-6/T-6/E-5/F-3 P-7/F-3
Capacità di taglio in fogli DIN A4 80 g/m² (70 g/m²)	43-45 (43-49) 34-36 (34-39)	27-29 (27-31) 16-18 (16-20) 11-13 (11-12) 8 (10)	56-58 (56-60) 44-46 (44-47)	34-36 (34-37) 19-21 (19-24) 13-15 (13-15) 9 (11)	77-79 (83-85) 61-63 (67-69)	43-45 (48-50) 25-27 (30-32) 17-19 (20-22) 11 (13)
Rumorostità minima in dB(A) funzionamento a vuoto	55	55	55	55	55	55
Larghezza di entrata in mm	330 / DIN A3	330 / DIN A3	330 / DIN A3	330 / DIN A3	400 / DIN A3	400 / DIN A3
Potenza del motore in W	1000	1000	1300	1300	1900	1900
Dimensioni (L x P x A) in mm	580 x 550 x 1020		580 x 550 x 1020		700 x 592 x 1105	
Peso in kg	64	68	67	72	105	105
Capacità contenitore in l	145	145	145	145	205	205

HSM SECURIO serie AF
con alimentazione automatica

Innovativi, confortevoli e veloci. Per la distruzione affidabile di pile di carta e documenti singoli.

- Sistema automatico di avvio/arresto.
- Funzione anti-inceppamento.

HSM SECURIO AF100:

- Consumo di energia nullo in stand-by.
- Facilità di svuotamento del contenitore di raccolta grazie all'unitá di taglio rimovibile.

HSM SECURIO AF150 da AF500:

- Funzionamento a ciclo continuo.
- Spia e spegnimento automatico a contenitore pieno, svuotamento agevole.
- Sacco di raccolta, estraibile e riutilizzabile, mobile di legno con porta, AF500.
- Mobile, trasportabile su ruote.

1 Tecnologia Nanogrip per l'alimentazione affidabile dei fogli.

2 Funzionamento in parallelo: possibilità di alimentazione automatica e manuale della carta in contemporanea.

3 La funzione Lock-and-Go protegge la risma di carta depositata da accessi non autorizzati, HSM SECURIO AF350 / AF500.

Scopri di più, scannerizza il QR-Code.

Modello	HSM SECURIO AF100	HSM SECURIO AF150	HSM SECURIO AF300	HSM SECURIO AF350	HSM SECURIO AF500
Settore d'impiego	Piccoli uffici fino a 3 utenti	Uffici fino a 5 utenti	Uffici fino a 5 utenti	Uffici fino a 5 utenti	Uffici fino a 8 utenti
Tipo di taglio	Frammenti	Frammenti	Frammenti	Frammenti	Frammenti
Dimensioni di taglio in mm / Codice	4 x 25 / 2063111	4,5 x 30 / 2083111 1,9 x 15 / 2082111 0,78 x 11 / 2085111	4,5 x 30 / 2093121 1,9 x 15 / 2092121 0,78 x 11 / 2095121	4,5 x 30 / 2113111 1,9 x 15 / 2112111 0,78 x 11 / 2115111	4,5 x 30 / 2103111 1,9 x 15 / 2102111 0,78 x 11 / 2105111
Livello di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Materiale distruttibile	P-4/T-4/E-3/F-1	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3
Capacità di taglio in fogli DIN A4 80 g/m² (70 g/m²)	5-6 (6-7)	8-10 (10-12) 6-7 (8-9) 5 (6)	12-14 (14-16) 8-10 (9-11) 6 (7)	12-14 (14-16) 8-10 (9-11) 6 (7)	14-16 (17-19) 9-11 (11-13) 6 (7)
Capacità di taglio autofeed solo carta	max. 100 fogli	max. 150 fogli	max. 300 fogli	max. 350 fogli	max. 500 fogli
Rumorostità minima in dB(A) funzionamento a vuoto	56	56	56	56	56
Larghezza di entrata in mm	225	240	240	240	240
Potenza del motore in W	185	610	610	610	610
Dimensioni (L x P x A) in mm	375 x 260 x 620	395 x 381 x 740	395 x 381 x 740	395 x 435 x 837	497 x 491 x 1002
Peso in kg	7	18 / 18 / 19	18 / 18 / 19	19	29 / 29 / 30
Capacità contenitore in l	25	35	35	35	82

HSM®

Great Products, Great People.

● **Sede centrale e stabilimenti di produzione in Germania**

○ **Filiali**

● **Partner vendita e assistenza**

HSM GmbH + Co. KG
Austraße 1-9
88699 Frickingen / Germany
Tel. + 49 7554 2100-0
Fax + 49 7554 2100-160
info@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM Técnica de Oficina y Medioambiente España, S.L.U.

HSM France SAS

HSM (UK) Ltd.

HSM Polska Sp. z o.o.

HSM of America LLC

HSM China Ltd.

I dati tecnici e le dimensioni sono approssimativi. Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche.
Per le caratteristiche dei nuovi prodotti visita www.hsm.eu

09/2023 – W36022