

# HSM®

Great Products, Great People.



## Distruggidocumenti HSM SECURIO

Panoramica dei prodotti

# Distruggidocumenti HSM SECURIO

Sempre. Per sempre.

Sei alla ricerca di qualità, durevolezza e design? I distruggidocumenti HSM sono la soluzione perfetta per le tue esigenze e sono di altissima qualità. Robusti, durevoli e particolarmente sostenibili. Prodotti secondo i più alti standard applicabili, costruiti per durare con materiali in gran parte riciclabili e ampia disponibilità di pezzi di ricambio di nostra produzione.



**Il piacere della qualità.  
Per tutta la vita.**



5 anni di garanzia sui distruggidocumenti HSM SECURIO serie C, B e P nei livelli di sicurezza da P-2 a P-5 secondo ISO/IEC 21964 (DIN 66399).

3 anni di garanzia su tutti gli altri distruggi documenti HSM SECURIO.



Non consumano corrente nella modalità standby: i distruggidocumenti HSM SECURIO C14, C16 e AF100.

EcoSmart: Consumo di energia estremamente ridotto, solo 0,1 W in stand-by, per distruggi documenti HSM SECURIO AF150 fino AF500 e C18 fino P44i.



Garanzia a vita sugli alberi da taglio dei distruggidocumenti HSM SECURIO con livelli di sicurezza da P-2 a P-5.



I distruggidocumenti HSM SECURIO (eccetto AF350) sono stati premiati con l'Angelo Blu per il basso consumo energetico, la costruzione durevole e l'assenza di materiali dannosi per l'ambiente.

[www.blauer-engel.de/uz174](http://www.blauer-engel.de/uz174)

## Product finder

### Piccoli uffici

1 - 3 utenti  
fino a 19 fogli, DIN A4  
fino a 25 l volume di raccolta

### Uffici

1 - 5 utenti  
fino a 27 fogli, DIN A4  
fino a 82 l volume di raccolta


### Grandi uffici

5 - 8 utenti  
fino a 37 fogli, DIN A4  
fino a 130 l volume di raccolta

### Dipartimenti

8 - 15 utenti  
fino a 79 fogli, DIN A4  
fino a 205 l volume di raccolta

Quanto è elevato il livello sicurezza necessario per i tuoi supporti dati?

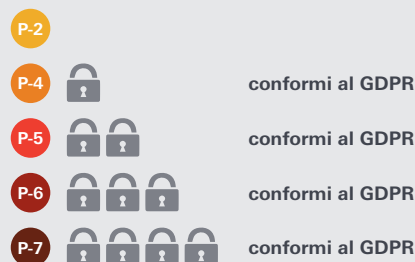

Per essere conforme al GDPR usa il livello di sicurezza P-4 o superiore.

Puoi trovare i materiali di consumo dedicati su [www.hsm.eu](http://www.hsm.eu)



## HSM SECURIO serie C

### Piccoli uffici

Salvaspazio, efficiente e sicura. La serie C si distingue per il suo accattivante design compatto e la facilità d'uso. Perfetta per la distruzione dei documenti in ufficio e in casa.

- La tecnologia anti inceppamento con funzione di reverse automatico previene il blocco della carta.
- Facilità di svuotamento del contenitore di raccolta grazie all'unità di taglio removibile, HSM SECURIO C14 / C16.
- Spia e spegnimento automatico a contenitore pieno, svuotamento agevole, HSM SECURIO C18.
- Indicazione del livello di riempimento, a partire da HSM SECURIO C16.
- Un display LED mostra lo stato operativo, HSM SECURIO C18.


- 1 Funzionamento silenzioso per il minimo rumore nei luoghi di lavoro.
- 2 La pressione sull'elemento di sicurezza fa spegnere l'apparecchio automaticamente.
- 3 l'apparecchio automaticamente si avvia quando la carta viene inserita e si arresta dopo la frantumazione.



Scopri di più, scannerizza il QR-Code.



Modello	HSM SECURIO C14		HSM SECURIO C16		HSM SECURIO C18	
Settore d'impiego	Casa e piccoli uffici fino a 3 utenti		Casa e piccoli uffici fino a 3 utenti		Casa e piccoli uffici fino a 3 utenti	
Tipo di taglio	Strisce	Frammenti	Strisce	Frammenti	Strisce	Frammenti
Dimensioni di taglio in mm / Codice	3,9 / 2250111	4 x 25 / 2253111	5,8 / 1901111	4 x 25 / 1902111	5,8 / 1911121	3,9 x 30 / 1913121
			3,9 / 1900111		3,9 / 1910121	1,9 x 15 / 1912121
Livello di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Materiale distruttibile	P-2/T-2/E-2 	P-4/T-4/E-3/F-1 	P-2/T-2/E-2 	P-4/T-4/E-3/F-1 	P-2/O-2/T-2/E-2 	P-4/T-4/E-3/F-1 
			P-2/T-2/E-2 		P-2/T-2/E-2 	P-5/T-5/E-4/F-2 
Capacità di taglio in fogli DIN A4 80 g/m <sup>2</sup> (70 g/m <sup>2</sup> )	10-12 (12-14)	5-6 (6-7)	15-17 (16-18)	6-7 (7-8)	17-19 (19-20)	8-9 (10-11)
			12-14 (13-15)		13-15 (14-16)	6-7 (8-9)
Rumorosità minima in dB(A) 55 funzionamento a vuoto	55		55		55	
Larghezza di entrata in mm	225	225	225	225	230	230
Potenza del motore in W	160	160	185	185	360	360
Dimensioni (L x P x A) in mm	366 x 258 x 405		366 x 258 x 455		365 x 280 x 542	
Peso in kg	4	5	4	5	10	11
Capacità contenitore in l	20	20	25	25	25	25

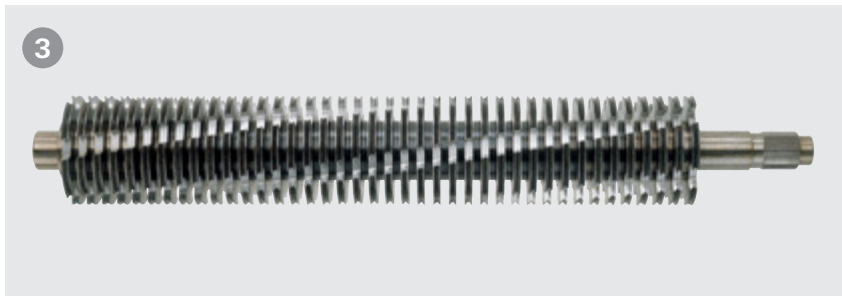

## HSM SECURIO serie B Uffici

Risparmio energetico, affidabilità e versatilità. Questa serie offre soluzioni per postazioni operative e piccoli gruppi di lavoro.

- L'elemento di sicurezza impedisce l'alimentazione involontaria.
- Robusto mobile in legno, il sacco di raccolta estraibile e riutilizzabile può essere comodamente prelevato e svuotato, a partire da HSM SECURIO B26.
- Mobile, trasportabile su ruote, a partire da HSM SECURIO B24.
- L'oliatore esterno assicura prestazioni di taglio costantemente elevate, disponibile sui modelli con taglio a frammenti, a partire da HSM SECURIO B24.

- 1 Il potente motore garantisce il funzionamento a ciclo continuo.
- 2 Spia e spegnimento automatico a contenitore pieno, svuotamento agevole
- 3 Gli alberi di taglio in acciaio massiccio temprato a induzione sono resistenti ai punti metallici ed ai fermagli e garantiscono una lunga durata.



Scopri di più, scannerizza il QR-Code.



Modello	HSM SECURIO B22		HSM SECURIO B24		HSM SECURIO B26		HSM SECURIO B32	
Settore d'impiego	Uffici fino a 5 utenti		Uffici fino a 5 utenti		Uffici fino a 5 utenti		Uffici fino a 5 utenti	
Tipo di taglio	Strisce	Frammenti	Strisce	Frammenti	Strisce	Frammenti	Strisce	Frammenti
Dimensioni di taglio in mm / Codice	5,8 / 1831121 3,9 / 1830121	3,9 x 30 / 1833121 1,9 x 15 / 1832121 0,78 x 11 / 1835121	5,8 / 1781111 3,9 / 1780111	4,5 x 30 / 1783111 1,9 x 15 / 1782111 0,78 x 11 / 1785111 1 x 5 / 1784111	5,8 / 1801111 3,9 / 1800111	4,5 x 30 / 1803111 1,9 x 15 / 1802111 0,78 x 11 / 1805111 1 x 5 / 1804111	5,8 / 1821111 3,9 / 1820111	4,5 x 30 / 1823111 1,9 x 15 / 1822111 0,78 x 11 / 1825111 1 x 5 / 1824111
Livello di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Materiale distruttibile	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/T-2/E-2	P-4/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3
Capacità di taglio in fogli DIN A4 80 g/m <sup>2</sup> (70 g/m <sup>2</sup> )	17-19 (22-24) 13-15 (16-18)	9-11 (12-14) 7-9 (9-11) 4-5 (5-6)	25-27 (28-30) 19-21 (22-24)	14-16 (17-19) 9-11 (11-13) 6 (7) 4 (5)	25-27 (28-30) 19-21 (22-24)	14-16 (17-19) 9-11 (11-13) 6 (7) 4 (5)	25-27 (28-30) 19-21 (22-24)	14-16 (17-19) 9-11 (11-13) 6 (7) 4 (5)
Rumorosità minima in dB(A) 57 funzionamento a vuoto	57		54	54	55	55	56	56
Larghezza di entrata in mm	240	240	240	240	310 / DIN A3	310 / DIN A3	310 / DIN A3	310 / DIN A3
Potenza del motore in W	440	440	610	610	610	610	610	610
Dimensioni (L x P x A) in mm	375 x 310 x 600		395 x 317 x 605		497 x 397 x 676		497 x 398 x 793	
Peso in kg	11	13 / 12 / 12	15	19 / 16 / 21 / 21	24	26 / 27 / 28 / 28	26	27
Capacità contenitore in l	33	33	35	35	55	55	82	82



## HSM SECURIO serie B

### Grandi uffici

Eleganti, affi dabili e potenti. Questa serie offre soluzioni per postazioni operative e piccoli gruppi di lavoro.

- Gli alberi di taglio in acciaio massiccio temprato a induzione sono resistenti ai punti metallici ed ai fermagli e garantiscono una lunga durata.
- Con il tasto multifunzione, l'apparecchio può essere utilizzato in modo intuitivo.
- L'elemento di sicurezza impedisce l'alimentazione involontaria.
- Mobile, trasportabile su ruote.

- 1 Dopo avere aperto lo sportello, il sacco di raccolta estraibile o la scatola di cartone e riutilizzabile può essere comodamente prelevato e svuotato.
- 2 Il potente motore garantisce elevate prestazioni di taglio ed un affidabile funzionamento a ciclo continuo.
- 3 Una fotocellula integrata avvia automaticamente l'apparecchio e lo arresta dopo la frantumazione.



Scopri di più, scannerizza il QR-Code.



#### Optional

L'oliatore esterno assicura prestazioni di taglio costantemente elevate., Codice + O (tutte le varianti a frammenti)

Modello	HSM SECURIO B34		HSM SECURIO B35	
	Grandi uffici fino a 8 utenti		Grandi uffici fino a 8 utenti	
Tipo di taglio	Strisce		Strisce	
Dimensioni di taglio in mm / Codice	5,8 / 1841111	Frammenti 4,5 x 30 / 1843111	5,8 / 1921111	Frammenti 4,5 x 30 / 1923111
	3,9 / 1840111	1,9 x 15 / 1842111	3,9 / 1920111	1,9 x 15 / 1922111
		0,78 x 11 / 1845111		0,78 x 11 / 1925111
		1 x 5 / 1844111		1 x 5 / 1924111
Livello di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Materiale distruttibile	P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1	P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1
	P-2/O-2/T-2/E-2	P-5/T-5/E-4/F-2	P-2/O-2/T-2/E-2	P-5/T-5/E-4/F-2
		P-6/F-3		P-6/F-3
		P-7/F-3		P-7/F-3
Capacità di taglio in fogli DIN A4 80 g/m <sup>2</sup> (70 g/m <sup>2</sup> )	30-32 (35-37)	20-22 (20-24)	35-37 (40-42)	21-22 (24-26)
	25-27 (28-30)	13-15 (13-16)	26-28 (30-32)	14-15 (16-18)
		8 (9)		9 (10)
		5 (6)		5 (6)
Rumorosità minima in dB(A) funzionamento a vuoto	56	56	56	56
Larghezza di entrata in mm	310 / DIN A3	310 / DIN A3	400 / DIN A3	400 / DIN A3
Potenza del motore in W	700	700	700	700
Dimensioni (L x P x A) in mm	541 x 439 x 845		620 x 525 x 870	
Peso in kg	35	42	48	54 / 53 / 54 / 54
Capacità contenitore in l	100	100	130	130

Questi supporti dati possono essere distrutti:



Informazioni in formato originale, ad es. carta




ad es. CD/DVD, Blu ray




ad es. carte di credito o d'identificazione con banda magnetica



ad es. chiavette USB, smart card ad es. SD, schede di memoria di fotocamere digitali



ad es. pellicole, lucidi



## Super Silenziosi

solo 45 dB(A) in modalità silenziosa

## HSM SECURIO serie P Dipartimenti

Distruzione dei dati al massimo livello. Innovativo sistema di trasmissione e operatività IntelligentDrive – performance fino al 40 % più elevate, sistema anti inceppamento intelligente e minima rumorosità.

- Sistema di prevenzione degli inceppamenti intelligente. La macchina riconosce rapidamente se è stata inserita troppa carta e previene autonomamente il blocco.
- Il potente motore garantisce il funzionamento a ciclo continuo.
- La pressione sull'elemento di sicurezza fa spegnere l'apparecchio automaticamente.
- Dopo avere aperto lo sportello, il sacco di raccolta estraibile e riutilizzabile può essere comodamente prelevato e svuotato.
- I distruggidocumenti con taglio a frammenti sono equipaggiati con un oliatore automatico integrato. Ciò garantisce sempre elevate prestazioni di taglio.
- Mobile, trasportabile su ruote.

- 1 Utilizzo intuitivo e selezione dei menu tramite display touch ad alta definizione.
- 2 IntelligentDrive: Silent, Standard e Performance per distruggere i dati in maniera efficace e confortevole.
- 3 Fino al 30 % più silenzioso rispetto alla modalità standard.



Scopri di più, scannerizza il QR-Code.



### Optional

Gruppo lame per CD separato, dimensioni di taglio 4 x 7 mm "C"  
Gruppo lame OMDD-CD separato, dimensioni di taglio 2 x 2 mm "M"  
Gruppo lame OMDD-CD separato + riconoscimento degli elementi in metallo "N"



Modello	HSM SECURIO P36i		HSM SECURIO P40i		HSM SECURIO P44i	
Settore d'impiego	Dipartimenti da 8 a 15 utenti		Dipartimenti da 8 a 15 utenti		Dipartimenti da 8 a 15 utenti	
Tipo di taglio	Strisce	Frammenti	Strisce	Frammenti	Strisce	Frammenti
Dimensioni di taglio in mm / Codice	5,8 / 1851121 3,9 / 1850121	4,5 x 30 / 1853121 1,9 x 15 / 1852121 0,78 x 11 / 1855121 1 x 5 / 1854121	5,8 / 1881121 3,9 / 1880121	4,5 x 30 / 1883121 1,9 x 15 / 1882121 0,78 x 11 / 1885121 1 x 5 / 1884121	5,8 / 1871121 3,9 / 1870121	3,9 x 40 / 1873121 1,9 x 15 / 1872121 0,78 x 11 / 1875121 1 x 5 / 1874121
Livello di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Materiale distruttibile	P-2/O-2/T-2/E-2 	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 	P-2/O-2/T-2/E-2 	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 	P-2/O-2/T-2/E-2 	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 
	P-2/O-2/T-2/E-2 	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2 	P-2/O-2/T-2/E-2 	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2 	P-2/O-2/T-2/E-2 	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2 
		P-6/T-6/E-5/F-3 		P-6/T-6/E-5/F-3 		P-6/T-6/E-5/F-3 
		P-7/F-3 		P-7/F-3 		P-7/F-3 
Capacità di taglio in fogli DIN A4 80 g/m <sup>2</sup> (70 g/m <sup>2</sup> )	43-45 (43-49) 34-36 (34-39)	27-29 (27-31) 16-18 (16-20) 11-13 (11-12) 8 (10)	56-58 (56-60) 44-46 (44-47)	34-36 (34-37) 19-21 (19-24) 13-15 (13-15) 9 (11)	77-79 (83-85) 61-63 (67-69)	43-45 (48-50) 25-27 (30-32) 17-19 (20-22) 11 (13)
Rumorosità minima in dB(A) funzionamento a vuoto	55	55	55	55	55	55
Larghezza di entrata in mm	330 / DIN A3	330 / DIN A3	330 / DIN A3	330 / DIN A3	400 / DIN A3	400 / DIN A3
Potenza del motore in W	1000	1000	1300	1300	1900	1900
Dimensioni (L x P x A) in mm		580 x 550 x 1020		580 x 550 x 1020		700 x 592 x 1105
Peso in kg	64	68	67	72	105	105
Capacità contenitore in l	145	145	145	145	205	205



## HSM SECURIO serie AF con alimentazione automatica

Innovativi, confortevoli e veloci. Per la distruzione affidabile di pile di carta e documenti singoli.

- Sistema automatico di avvio/arresto.
- Funzione anti-inceppamento.

HSM SECURIO AF100:

- Consumo di energia nullo in stand-by.
- Facilità di svuotamento del contenitore di raccolta grazie all'unità di taglio rimovibile.

HSM SECURIO AF150 da AF500:

- Funzionamento a ciclo continuo.
- Spia e spegnimento automatico a contenitore pieno, svuotamento agevole.
- Sacco di raccolta, estraibile e riutilizzabile, mobile di legno con porta, AF500.
- Mobile, trasportabile su ruote.

1 Tecnologia Nanogrip per l'alimentazione affidabile dei fogli.

2 Funzionamento in parallelo: possibilità di alimentazione automatica e manuale della carta in contemporanea.

3 La funzione Lock-and-Go protegge la risma di carta depositata da accessi non autorizzati, HSM SECURIO AF350 / AF500.



Scopri di più, scannerizza il QR-Code.



Modello	HSM SECURIO AF100	HSM SECURIO AF150	HSM SECURIO AF300	HSM SECURIO AF350	HSM SECURIO AF500
Settore d'impiego	Piccoli uffici fino a 3 utenti	Uffici fino a 5 utenti	Uffici fino a 5 utenti	Uffici fino a 5 utenti	Uffici fino a 8 utenti
Tipo di taglio	Frammenti	Frammenti	Frammenti	Frammenti	Frammenti
Dimensioni di taglio in mm / Codice	4 x 25 / 2083111	4,5 x 30 / 2083111 1,9 x 15 / 2082111 0,78 x 11 / 2085111	4,5 x 30 / 2093121 1,9 x 15 / 2092121 0,78 x 11 / 2095121	4,5 x 30 / 2113111 1,9 x 15 / 2112111 0,78 x 11 / 2115111	4,5 x 30 / 2103111 1,9 x 15 / 2102111 0,78 x 11 / 2105111
Livello di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Materiale distruttibile	P-4/T-4/E-3/F-1 	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1  P-5/T-5/E-4/F-2  P-6/F-3 	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1  P-5/T-5/E-4/F-2  P-6/F-3 	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1  P-5/T-5/E-4/F-2  P-6/F-3 	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1  P-5/T-5/E-4/F-2  P-6/F-3 
Capacità di taglio in fogli DIN A4 80 g/m <sup>2</sup> (70 g/m <sup>2</sup> )	5-6 (6-7)	8-10 (10-12) 6-7 (8-9) 5 (6)	12-14 (14-16) 8-10 (9-11) 6 (7)	12-14 (14-16) 8-10 (9-11) 6 (7)	14-16 (17-19) 9-11 (11-13) 6 (7)
Capacità di taglio autofeed solo carta	max. 100 fogli	max. 150 fogli	max. 300 fogli	max. 350 fogli	max. 500 fogli
Rumorosità minima in dB(A) 56 funzionamento a vuoto	56	56	56	56	56
Larghezza di entrata in mm	225	240	240	240	240
Potenza del motore in W	185	610	610	610	610
Dimensioni (L x P x A) in mm	375 x 260 x 620	395 x 381 x 740	395 x 381 x 740	395 x 435 x 837	497 x 491 x 1002
Peso in kg	7	18 / 18 / 19	18 / 18 / 19	19	29 / 29 / 30
Capacità contenitore in l	25	35	35	35	82

# HSM®

Great Products, Great People.



● **Sede centrale e stabilimenti di produzione in Germania**

HSM GmbH + Co. KG  
Austraße 1-9  
88699 Frickingen / Germany  
Tel. + 49 7554 2100-0  
Fax + 49 7554 2100-160  
info@hsm.eu  
www.hsm.eu

○ **Filiali**

HSM Técnica de Oficina y  
Medioambiente España, S.L.U.  
HSM France SAS  
HSM (UK) Ltd.  
HSM Polska Sp. z o.o.  
HSM of America LLC

● **Partner vendita e assistenza**

I dati tecnici e le dimensioni sono approssimativi. Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche.  
Per le caratteristiche dei nuovi prodotti visita [www.hsm.eu](http://www.hsm.eu)

01/2025 - W36022