

# HSM<sup>®</sup>

Great Products, Great People.



## **Datavernietigers HSM SECURIO**

Productoverzicht

# Datavernietigers HSM SECURIO

Al altijd. Voor altijd.

Bent u op zoek naar kwaliteit, duurzaamheid en design? De HSM SECURIO datavernietigers zijn de perfecte oplossing voor uw behoefte – met kwaliteit op het hoogste niveau. Robuust, duurzaam en uiterst betrouwbaar. Volgens de hoogst hiervoor geldende standaarden geproduceerd, uit emissiearm materiaal vervaardigd en met complete levering van onderdelen uit eigen hand.



**Kwaliteit die plezier geeft.  
Een leven lang.**



5 Jaar garantie op de datavernietigers HSM SECURIO C-, B- en P-serie in de veiligheidsniveau P-2 tot en met P-5 volgens ISO/IEC 21964 (DIN 66399).

3 Jaar garantie op alle andere HSM SECURIO datavernietigers.



Werkelijk 0-stroomverbruik in de stand-by-modus. Bij de modellen HSM SECURIO C14, C16 en AF100.

EcoSmart: 0,1 Watt stroomverbruik in de stand-by-modus. Bij de modellen HSM SECURIO AF150 t/m AF500 en C18 t/m P44i.



Levenslange garantie op gehard stalen snijwalsen in de veiligheidsniveau P-2 tot en met P-5, ongevoelig voor nietjes en paperclips.



De HSM SECURIO datavernietigers (behalve AF350) zijn onderscheiden met de Blauwe Engel voor een laag energieverbruik, duurzame constructie en het vermijden van milieubelastende materialen.

[www.blauer-engel.de/uz174](http://www.blauer-engel.de/uz174)

## Productadviseur

### Small Office

1 - 3 personen  
t/m 19 vellen, DIN A4  
t/m 25 ltr. opvangvolume

### Office

1 - 5 personen  
t/m 27 vellen, DIN A4  
t/m 82 ltr. opvangvolume

### Large Office

5 - 8 personen  
t/m 37 vellen, DIN A4  
t/m 130 ltr. opvangvolume

### Department

8 - 15 personen  
t/m 79 vellen, DIN A4  
t/m 205 ltr. opvangvolume

Hoe hoog is de behoefte aan bescherming van uw datadragers?



Vernietig persoonsgebonden data veilig in veiligheidsniveau P-4 of hoger.

U vindt de juiste verbruiksmaterialen op [www.hsm.eu](http://www.hsm.eu)



## HSM SECURIO C-serie Small Office

Plaatsbesparend, efficiënt en betrouwbaar. De C-serie overtuigt door zijn aansprekende compacte design en eenvoudige bediening. Perfect voor datavernietiging op kantoor of thuis.

- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Eenvoudig legen van de opvangbak door afneembaar bovengedeelte, HSM SECURIO C14 / C16.
- Een volle opvangbak wordt optisch aangegeven en de uitneembare bak kan eenvoudig worden geleegd, HSM SECURIO C18.
- Vulstandindicatie via zichtvenster, vanaf HSM SECURIO C16.
- Het LED-scherm toont de bedrijfsstatus van het apparaat, HSM SECURIO C18.


- 1 Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.
- 2 Hoge gebruiksveiligheid, bij indrukken van het veiligheidselement schakelt het apparaat automatisch uit.
- 3 Bediening is zeer eenvoudig: bij papier-toevoer start het apparaat automatisch en stopt vanzelf na het vernietigen.



Kom meer te weten,  
scan de QR-code.



| Model  | HSM SECURIO C14                        |                     | HSM SECURIO C16                        |                     | HSM SECURIO C18                        |                          |
|--|--|---------------------|--|---------------------|--|--------------------------|
| Toepassingsgebied  | thuis / kleine kantoor, t/m 3 personen |                     | thuis / kleine kantoor, t/m 3 personen |                     | thuis / kleine kantoor, t/m 3 personen |                          |
| Vernietigingswijze   | stroken                                | snipper             | stroken                                | snipper             | stroken                                | snipper                  |
| Snijbreedte in mm / Artikelnummer  | 3,9 / 2250111                          | 4 x 25 / 2253111    | 5,8 / 1901111                          | 4 x 25 / 1902111    | 5,8 / 1911121                          | 3,9 x 30 / 1913121       |
|  |  |                     | 3,9 / 1900111                          |                     | 3,9 / 1910121                          | 1,9 x 15 / 1912121       |
| Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Snijgoed                     | P-2/T-2/E-2<br>                        | P-4/T-4/E-3/F-1<br> | P-2/T-2/E-2<br>                        | P-4/T-4/E-3/F-1<br> | P-2/O-2/T-2/E-2<br>                    | P-4/T-4/E-3/F-1<br>      |
|  |  |                     | P-2/T-2/E-2<br>                        |                     | P-2/T-2/E-2<br>                        | P-5/T-5/E-4/F-2<br>      |
| Snijcapaciteit in vellen DIN A4 80 g/m <sup>2</sup> (70 g/m <sup>2</sup> ) | 10-12 (12-14)                          | 5-6 (6-7)           | 15-17 (16-18)<br>12-14 (13-15)         | 6-7 (7-8)           | 17-19 (19-20)<br>13-15 (14-16)         | 8-9 (10-11)<br>6-7 (8-9) |
| Geluidsniveau in dB(A) onbelast  | 55                                     | 55                  | 55                                     | 55                  | 55                                     | 55                       |
| Invoerbreedte in mm  | 225                                    | 225                 | 225                                    | 225                 | 230                                    | 230                      |
| Opgenomen vermogen in W 160  |  | 160                 | 185                                    | 185                 | 360                                    | 360                      |
| Afmetingen (B x T x H) in mm   | 366 x 258 x 405                        |                     | 366 x 258 x 455                        |                     | 365 x 280 x 542                        |                          |
| Gewicht in kg  | 4                                      | 5                   | 4                                      | 5                   | 10                                     | 11                       |
| Opvangvolume in ltr.   | 20                                     | 20                  | 25                                     | 25                  | 25                                     | 25                       |

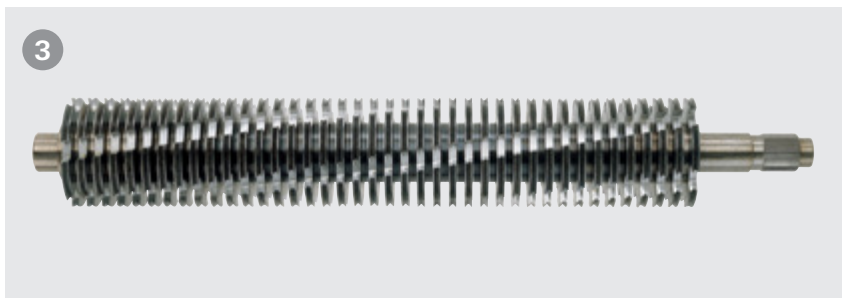

## HSM SECURIO B-serie Office

Zuinig, betrouwbaar en veelzijdig. De productreeks biedt datavernietigers voor het gebruik naast de werkplek.

- Veiligheidselement verhindert onbedoelde invoer.
- Robuust geconstrueerde onderkast met deur en uitneembare meervoudig te gebruiken opvangzak, vanaf HSM SECURIO B26.
- Op wieltjes verrijdbaar, vanaf HSM SECURIO B24.
- Externe oliër zorgt voor constant hoge snijcapaciteit, optioneel voor alle versies met snippervarianten, vanaf HSM SECURIO B24.

- 1 De krachtige motor garandeert een hoge snijprestatie en een betrouwbare duurloop.
- 2 Een volle opvangbak wordt optisch aangegeven en de de uitneembare opvangbak, herbruikbare zak of kartonnen doos kan eenvoudig worden geleegd.
- 3 Inductie gehard volstalen snijwalsen zijn ongevoelig voor nietjes en paperclips en garanderen duurzaamheid.



Kom meer te weten, scan de QR-code.



| Model  | HSM SECURIO B22          |   | HSM SECURIO B24          |  | HSM SECURIO B26          |  | HSM SECURIO B32          |  |
|--|--------------------------|---|--------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|
| Toepassingsgebied  | werkplek, t/m 5 personen |   | werkplek, t/m 5 personen |  | werkplek, t/m 5 personen |  | werkplek, t/m 5 personen |  |
| Vernietigingswijze   | stroken                  |   | stroken                  |  | stroken                  |  | stroken                  |  |
| Snijbreedte in mm / Artikelnummer  | 5,8 / 1831121            | 3,9 x 30 / 1833121                        | 5,8 / 1781111            | 4,5 x 30 / 1783111   | 5,8 / 1801111            | 4,5 x 30 / 1803111   | 5,8 / 1821111            | 4,5 x 30 / 1823111   |
|  | 3,9 / 1830121            | 1,9 x 15 / 1832121<br>0,78 x 11 / 1835121 | 3,9 / 1780111            | 1,9 x 15 / 1782111<br>0,78 x 11 / 1785111<br>1 x 5 / 1784111 | 3,9 / 1800111            | 1,9 x 15 / 1802111<br>0,78 x 11 / 1805111<br>1 x 5 / 1804111 | 3,9 / 1820111            | 1,9 x 15 / 1822111<br>0,78 x 11 / 1825111<br>1 x 5 / 1824111 |
| Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Snijgoed                     | P-2/O-2/T-2/E-2          | P-4/T-4/E-3/F-1                           | P-2/O-2/T-2/E-2          | P-4/O-3/T-4/E-3/F-1  | P-2/O-2/T-2/E-2          | P-4/O-3/T-4/E-3/F-1  | P-2/O-2/T-2/E-2          | P-4/O-3/T-4/E-3/F-1  |
|  | P-2/T-2/E-2              | P-5/T-5/E-4/F-2<br>P-6/F-3                | P-2/O-2/T-2/E-2          | P-5/T-5/E-4/F-2<br>P-6/F-3<br>P-7/F-3                        | P-2/O-2/T-2/E-2          | P-5/T-5/E-4/F-2<br>P-6/F-3<br>P-7/F-3                        | P-2/O-2/T-2/E-2          | P-5/T-5/E-4/F-2<br>P-6/F-3<br>P-7/F-3                        |
| Snijcapaciteit in vellen DIN A4 80 g/m <sup>2</sup> (70 g/m <sup>2</sup> ) | 17-19 (22-24)            | 9-11 (12-14)                              | 25-27 (28-30)            | 14-16 (17-19)  | 25-27 (28-30)            | 14-16 (17-19)  | 25-27 (28-30)            | 14-16 (17-19)  |
|  | 13-15 (16-18)            | 7-9 (9-11)<br>4-5 (5-6)                   | 19-21 (22-24)            | 9-11 (11-13)<br>6 (7)<br>4 (5)                               | 19-21 (22-24)            | 9-11 (11-13)<br>6 (7)<br>4 (5)                               | 19-21 (22-24)            | 9-11 (11-13)<br>6 (7)<br>4 (5)                               |
| Geluidsniveau in dB(A) 57 onbelast   | 57                       |   | 54                       | 54   | 55                       | 55   | 56                       | 56   |
| Invoerbreedte in mm  | 240                      | 240                                       | 240                      | 240  | 310 / DIN A3             | 310 / DIN A3   | 310 / DIN A3             | 310 / DIN A3   |
| Opgenomen vermogen in W  | 440                      |   | 610                      | 610  | 610                      | 610  | 610                      | 610  |
| Afmetingen (B x T x H) in mm   | 375 x 310 x 600          |   | 395 x 317 x 605          |  | 497 x 397 x 676          |  | 497 x 398 x 793          |  |
| Gewicht in kg  | 11                       | 13 / 12 / 12                              | 15                       | 19 / 16 / 21 / 21  | 24                       | 26 / 27 / 28 / 28  | 26                       | 27   |
| Opvangvolume in ltr.   | 33                       | 33  | 35                       | 35   | 55                       | 55   | 82                       | 82   |



## HSM SECURIO B-serie Large Office

Elegant, betrouwbaar en prestatiegericht. De productreeks biedt datavernietigers voor het gebruik in grotere kantoorruimtes.

- Inductie gehard volstalen snijwalsen zijn ongevoelig voor nietjes en paperclips en garanderen duurzaamheid.
- Met het multifunctionele element kan het apparaat intuïtief worden bediend.
- Veiligheidselement verhindert onbedoelde invoer.
- Op wieltjes verrijdbaar.

- 1 Zodra de deur is geopend, kan de uittrekbare herbruikbare zak of de kartonnen doos gemakkelijk verwijderd en geleegd worden.
- 2 De krachtige motor garandeert een hoge snijprestatie en een betrouwbare duurloop.
- 3 Een geïntegreerde sensor start het apparaat automatisch en stopt vanzelf na het vernietigen.



Kom meer te weten, scan de QR-code.




### Optioneel


Externe oliër zorgt voor constant hoge snijcapaciteit, Art.-Nr. + O (voor snipperuitvoering)

| Model  | HSM SECURIO B34                 |  | HSM SECURIO B35                |  |
|--|---------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Toepassingsgebied  | open kantoor, t/m 8 personen    |  | open kantoor, t/m 8 personen   |  |
| Vernietigingswijze   | stroken                         | snipper  | stroken                        | snipper  |
| Snijbreedte in mm / Artikelnummer  | 5,8 / 1841111                   | 4,5 x 30 / 1843111   | 5,8 / 1921111                  | 4,5 x 30 / 1923111   |
|  | 3,9 / 1840111                   | 1,9 x 15 / 1842111<br>0,78 x 11 / 1845111<br>1 x 5 / 1844111 | 3,9 / 1920111                  | 1,9 x 15 / 1922111<br>0,78 x 11 / 1925111<br>1 x 5 / 1924111 |
| Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Snijgoed                     | P-2/O-2/T-2/E-2<br>             | P-4/O-3/T-4/E-3/F-1<br>                                      | P-2/O-2/T-2/E-2<br>            | P-4/O-3/T-4/E-3/F-1<br>                                      |
|  | P-2/O-2/T-2/E-2<br>             | P-5/T-5/E-4/F-2<br><br>P-6/F-3<br><br>P-7/F-3<br>            | P-2/O-2/T-2/E-2<br>            | P-5/T-5/E-4/F-2<br><br>P-6/F-3<br><br>P-7/F-3<br>            |
| Snijcapaciteit in vellen DIN A4 80 g/m <sup>2</sup> (70 g/m <sup>2</sup> ) | 30-32 (35-37)<br>25-27 (28-30)  | 20-22 (20-24)<br>13-15 (13-16)<br>8 (9)<br>5 (6)             | 35-37 (40-42)<br>26-28 (30-32) | 21-22 (24-26)<br>14-15 (16-18)<br>9 (10)<br>5 (6)            |
|  | Geluidsniveau in dB(A) onbelast | 56   | 56                             | 56   |
| Invoerbreedte in mm  | 310 / DIN A3                    | 310 / DIN A3   | 400 / DIN A3                   | 400 / DIN A3   |
| Opgenomen vermogen in W  | 700                             | 700  | 700                            | 700  |
| Afmetingen (B x T x H) in mm   | 541 x 439 x 845                 |  | 620 x 525 x 870                |  |
| Gewicht in kg  | 35                              | 42   | 48                             | 54 / 53 / 54 / 54  |
| Opvangvolume in ltr.   | 100                             | 100  | 130                            | 130  |

Deze media kunnen vernietigd worden:



Data in origineel formaat, bijv. papier



bijv. cd's, dvd's, Blu-ray Discs




bijv. diskettes, ID-kaarten met magneetstrip-pen



bijv. USB-sticks, chip-kaarten, geheugen-kaarten uit digitale camera's



bijv. films en folies



**Super Silent**  
45 dB(A) in silent mode

## HSM SECURIO P-serie Department

Datavernietiging op het hoogste niveau. Innovatief aandrijvings- en bedieningsconcept IntelligentDrive – tot wel 40 % meer prestatie, intelligente voorkoming van papierophoping en een gereduceerd geluidsniveau.

- Intelligent voorkomen van papierophoping. Het apparaat signaleert vroegtijdig of er teveel papier is ingevoerd en reageert daar zelfstandig op.
- Krachtige motor maakt duurloop mogelijk.
- Hoge gebruiksveiligheid: bij indrukken van het veiligheidselement schakelt het apparaat automatisch uit.
- Robuust geconstrueerde onderkast met deur en uitneembare meervoudig te gebruiken opvangzak.
- Datavernietigers in snipperuitvoering beschikken over een geïntegreerde automatische olievoorziening, voor een constante hoge snijprestatie. Reductie van de olie-hoeveelheid door handmatige instelling.
- Op wieltjes verrijdbaar.



Kom meer te weten, scan de QR-code.



### Optioneel

- Apart CD-snijwerk, Snijbreedte 4 x 7 mm „C“
- Apart OMDD-snijwerk, Snijbreedte 2 x 2 mm „M“
- Apart OMDD-snijwerk + metaalherkenning „N“

- 1 Intuïtieve bediening en menunavigatie via het duidelijke display.
- 2 IntelligentDrive biedt de bedieningsoptie Silent, Standard en Performance voor een efficiënte en comfortabele datavernietiging.
- 3 In de Silent modus tot 30 % stiller dan in de Standaard modus.



| Model  | HSM SECURIO P36i                   |  | HSM SECURIO P40i                   |  | HSM SECURIO P44i                   |  |
|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| Toepassingsgebied  | afdeling, t/m 15 personen          |  | afdeling, t/m 15 personen          |  | afdeling, t/m 15 personen          |  |
| Vernietigingswijze   | stroken                            | snipper  | stroken                            | snipper  | stroken                            | snipper  |
| Snijbreedte in mm / Artikelnummer  | 5,8 / 1851121<br>3,9 / 1850121     | 4,5 x 30 / 1853121<br>1,9 x 15 / 1852121<br>0,78 x 11 / 1855121<br>1 x 5 / 1854121 | 5,8 / 1881121<br>3,9 / 1880121     | 4,5 x 30 / 1883121<br>1,9 x 15 / 1882121<br>0,78 x 11 / 1885121<br>1 x 5 / 1884121 | 5,8 / 1871121<br>3,9 / 1870121     | 3,9 x 40 / 1873121<br>1,9 x 15 / 1872121<br>0,78 x 11 / 1875121<br>1 x 5 / 1874121 |
| Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Snijgoed                     | P-2/O-2/T-2/E-2<br>P-2/O-2/T-2/E-2 | P-4/O-3/T-4/E-3/F-1<br>P-5/O-4/T-5/E-4/F-2<br>P-6/T-6/E-5/F-3<br>P-7/F-3           | P-2/O-2/T-2/E-2<br>P-2/O-2/T-2/E-2 | P-4/O-3/T-4/E-3/F-1<br>P-5/O-4/T-5/E-4/F-2<br>P-6/T-6/E-5/F-3<br>P-7/F-3           | P-2/O-2/T-2/E-2<br>P-2/O-2/T-2/E-2 | P-4/O-3/T-4/E-3/F-1<br>P-5/O-4/T-5/E-4/F-2<br>P-6/T-6/E-5/F-3<br>P-7/F-3           |
| Snijcapaciteit in vellen DIN A4 80 g/m <sup>2</sup> (70 g/m <sup>2</sup> ) | 43-45 (43-49)<br>34-36 (34-39)     | 27-29 (27-31)<br>16-18 (16-20)<br>11-13 (11-12)<br>8 (10)                          | 56-58 (56-60)<br>44-46 (44-47)     | 34-36 (34-37)<br>19-21 (19-24)<br>13-15 (13-15)<br>9 (11)                          | 77-79 (83-85)<br>61-63 (67-69)     | 43-45 (48-50)<br>25-27 (30-32)<br>17-19 (20-22)<br>11 (13)                         |
| Geluidsniveau in dB(A) in de standaard bedrijfsmodus                       | 55                                 | 55   | 55                                 | 55   | 55                                 | 55   |
| Invoerbreedte in mm  | 330 / DIN A3                       | 330 / DIN A3   | 330 / DIN A3                       | 330 / DIN A3   | 400 / DIN A3                       | 400 / DIN A3   |
| Opgenomen vermogen in W  | 1000                               | 1000   | 1300                               | 1300   | 1900                               | 1900   |
| Afmetingen (B x T x H) in mm   | 580 x 550 x 1020                   |  | 580 x 550 x 1020                   |  | 700 x 592 x 1105                   |  |
| Gewicht in kg  | 64                                 | 68   | 67                                 | 72   | 105                                | 105  |
| Opvangvolume in ltr.   | 145                                | 145  | 145                                | 145  | 205                                | 205  |



## HSM SECURIO AF-serie met automatische papierinvoer

Innovatief, comfortabel en tijdsbesparend. Voor betrouwbare en gemakkelijke datavernietiging van stapels papier en enkelvoudig papier.

- Start-stop automatisme.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.

### HSM SECURIO AF100:

- Nulstroomverbruik in stand-by.
- Eenvoudig legen van de opvangbak door afneembaar bovengedeelte.

### HSM SECURIO AF150 t/m AF500:

- Krachtige motor maakt duurloop mogelijk.
- Uitneembare opvangbak voor eenvoudig legen.
- Comfortabel uitnemen en legen van de uittrekbare meervoudig te gebruiken opvangzak, HSM SECURIO AF500.
- Op wielen verrijdbaar.

1 Nanogrip Technologie voor betrouwbare papierinvoer.

2 Handmatige invoer van vellen papier tijdens automatische verwerking.

3 Lock-and-Go functie beschermt ingelegde papierstapel voor oneigenlijk gebruik, HSM SECURIO AF350 / AF500.



Kom meer te weten, scan de QR-code.



| Model  | HSM SECURIO AF100           | HSM SECURIO AF150   | HSM SECURIO AF300   | HSM SECURIO AF350   | HSM SECURIO AF500   |
|--|-----------------------------|---|---|---|---|
| Toepassingsgebied  | kleine kantoor, t/m 3 pers. | werkplek, t/m 5 personen  | werkplek, t/m 5 personen  | werkplek, t/m 5 personen  | werkplek, t/m 8 personen  |
| Vernietigingswijze   | snipper                     | snipper   | snipper   | snipper   | snipper   |
| Snijbreedte in mm / Artikelnummer  | 4 x 25 / 2063111            | 4,5 x 30 / 2083111<br>1,9 x 15 / 2082111<br>0,78 x 11 / 2085111 | 4,5 x 30 / 2093121<br>1,9 x 15 / 2092121<br>0,78 x 11 / 2095121 | 4,5 x 30 / 2113111<br>1,9 x 15 / 2112111<br>0,78 x 11 / 2115111 | 4,5 x 30 / 2103111<br>1,9 x 15 / 2102111<br>0,78 x 11 / 2105111 |
| Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Snijgoed                     | P-4/T-4/E-3/F-1<br>         | P-4/O-3/T-4/E-3/F-1<br><br>P-5/T-5/E-4/F-2<br><br>P-6/F-3<br>   | P-4/O-3/T-4/E-3/F-1<br><br>P-5/T-5/E-4/F-2<br><br>P-6/F-3<br>   | P-4/O-3/T-4/E-3/F-1<br><br>P-5/T-5/E-4/F-2<br><br>P-6/F-3<br>   | P-4/O-3/T-4/E-3/F-1<br><br>P-5/T-5/E-4/F-2<br><br>P-6/F-3<br>   |
| Snijcapaciteit in vellen DIN A4 80 g/m <sup>2</sup> (70 g/m <sup>2</sup> ) | 5-6 (6-7)                   | 8-10 (10-12)<br>6-7 (8-9)<br>5 (6)                              | 12-14 (14-16)<br>8-10 (9-11)<br>6 (7)                           | 12-14 (14-16)<br>8-10 (9-11)<br>6 (7)                           | 14-16 (17-19)<br>9-11 (11-13)<br>6 (7)                          |
| Snijcapaciteit Autofeed, uitsluitend voor papier                           | max. 100 vellen             | max. 150 vellen   | max. 300 vellen   | max. 350 vellen   | max. 500 vellen   |
| Geluidsniveau in dB(A) onbelast  | 56                          | 56  | 56  | 56  | 56  |
| Invoerbreedte in mm  | 225                         | 240   | 240   | 240   | 240   |
| Opgenomen vermogen in W  | 185                         | 610   | 610   | 610   | 610   |
| Afmetingen (B x T x H) in mm   | 375 x 260 x 620             | 395 x 381 x 740   | 395 x 381 x 740   | 395 x 435 x 837   | 497 x 491 x 1002  |
| Gewicht in kg  | 7                           | 18 / 18 / 19  | 18 / 18 / 19  | 19  | 29 / 29 / 30  |
| Opvangvolume in ltr.   | 25                          | 35  | 35  | 35  | 82  |



Great Products, Great People.



● **Hoofdvestiging en productielocaties in Duitsland**

HSM GmbH + Co. KG  
Austraße 1-9  
88699 Frickingen / Germany  
Tel. + 49 7554 2100-0  
Fax + 49 7554 2100-160  
info@hsm.eu  
www.hsm.eu

○ **Dochterondernemingen**

HSM Técnica de Oficina y  
Medioambiente España, S.L.U.  
HSM France SAS  
HSM (UK) Ltd.  
HSM Polska Sp. z o.o.  
HSM of America LLC

● **Verkoop- en servicepartner**

Alle gegevens onder voorbehoud. Technische en optische wijzigingen zijn voorbehouden.  
De actuele gegevens zijn te vinden op [www.hsm.eu](http://www.hsm.eu)

01/2025 - W37022